



라이브, 녹화, 스위치 ALL-IN-ONE



1/2

	G2B 식별번호	25250207
	조달 등록 가격(원, won)	8,900,000
	제품 활용도	이중화 회의장비 AV스위치
	제조 / 개발사	(주)티노

LIVE



회의실 최종영상



세이프코더
(SAFECODER)

IP 라이브 방송



스위치 송출 영상



전경 카메라
이중화 예비장비

제품명

MGH-SAFECODER

포터블 영상 스위치와 인코더 저장이 융합된 장비로써 기존 메인 융합 스위치 장비의 이중화 장비로 사용가능한 이중화된 융합 중계 스위처 장비입니다.

주요 용도

- 영상 중계 심플 스위처, IP 실시간 방송, 실시간 레코딩 융합 시스템
- 회의 중계 송출 및 이중화장비
(영상 송출 / 영상 녹화 / 영상 스위칭 / 영상 송출 이중화)
- 실시간 HD 방송 중 포터블 ALL IN ONE 실시간 방송 융합 장비
- 외부 HD 입력을 받아 영상 신호를 스위치하고, PGM 영상 출력
- 최종 PGH 영상 IP STREAMING 가능한 ENCODER 기능
- IP STREAMING 시 MULTI TARGETS 송출(IP방송, SNS 동시 송출 가능)
- 자체적으로 영상을 녹화 스토리지 NAS 및 로컬 디스크 지원




라이브, 녹화, 스위치 ALL-IN-ONE



전면 기능



- ①,② SDI 입력
- ③,④ HDMI 입력
- ⑤ PGM, 4분할 선택
- ⑥ DSK ON/OFF, SETUP MENU
- ⑦,⑩ 전원 스위치
- ⑧ USB1
- ⑨ USB2

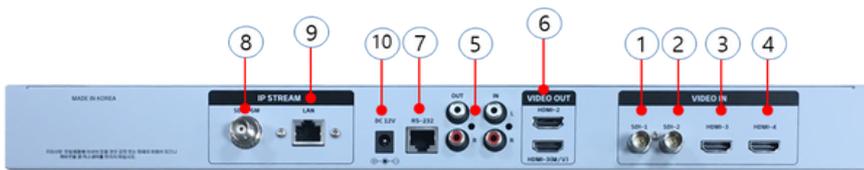

- ①,② SDI 입력
- ③,④ HDMI 입력
- ⑤ SDI 출력
- ⑥ HDMI 출력 2PORT
- ⑦ RS232
- ⑧ SDI 출력
- ⑨ RJ45(시스템 네트워크)
- ⑩ DC12V

제품 사양

- 입력 - HDMI X 2, HD-SDI X 2 BNC [75Ω], ANALOG AUDIO X 2 (RCA L/R)
- 출력 - HDMI X 1 (PGM ONLY), HDMI X 1 (MULTIVIEW 또는 PGM 선택출력), HD-SDI X 1 BNC [75Ω], ANALOG AUDIO X 2 (RCA L/R)
- 네트워크 - ETHERNET 10/100/1000MBPS, RJ45 IEEE 802.11 B/G/N/AC, USB동글 타입 WIFI (OPTION)
- IP지원 - DI | HX/SRT/RTMP/ RTMPS/HLS/TS OVER UDP/RTSP
- 레코딩 - MP4 ● LED - USB LED
- 인코딩 - H.264/AVC / MOTION-JPEG
- 해상도 - 1280X720P@60 / 1920X1080P@59.94/60 / 1920X1080P@60