

사용자 메뉴얼

MGH-Safecoder



(주)티노

제품 소개

방송 환경에서 신호 장애가 발생해도 방송을 끊김 없이 유지할 수 있도록 설계된 고성능 이중화 장비

주요 기능

입력: HD-SDI, HDMI

기능: 영상 인코딩, 녹화

이중화: 버튼을 통한 이중화 지원

원격 제어: 원격 인터페이스를 통한 관리

공공기관 방송 및 다른 중요한 방송 환경에서 사용되는 고성능의 방송 이중화 장비입니다.

1. HD-SDI 2CH 입력

- 고화질 SDI 신호 2개 입력 가능

2. HDMI 2CH 입력

- HDMI 신호 2개 입력 가능

3. 인코딩 지원

- 비디오 신호를 다양한 형식으로 인코딩 및 압축

4. 레코딩 지원


- 송출되는 비디오 신호 녹화 가능

5. 원격 제어 지원

- 원격으로 장비 제어 및 모니터링, 안정적 방송

장비 전면부

I. 영상입력

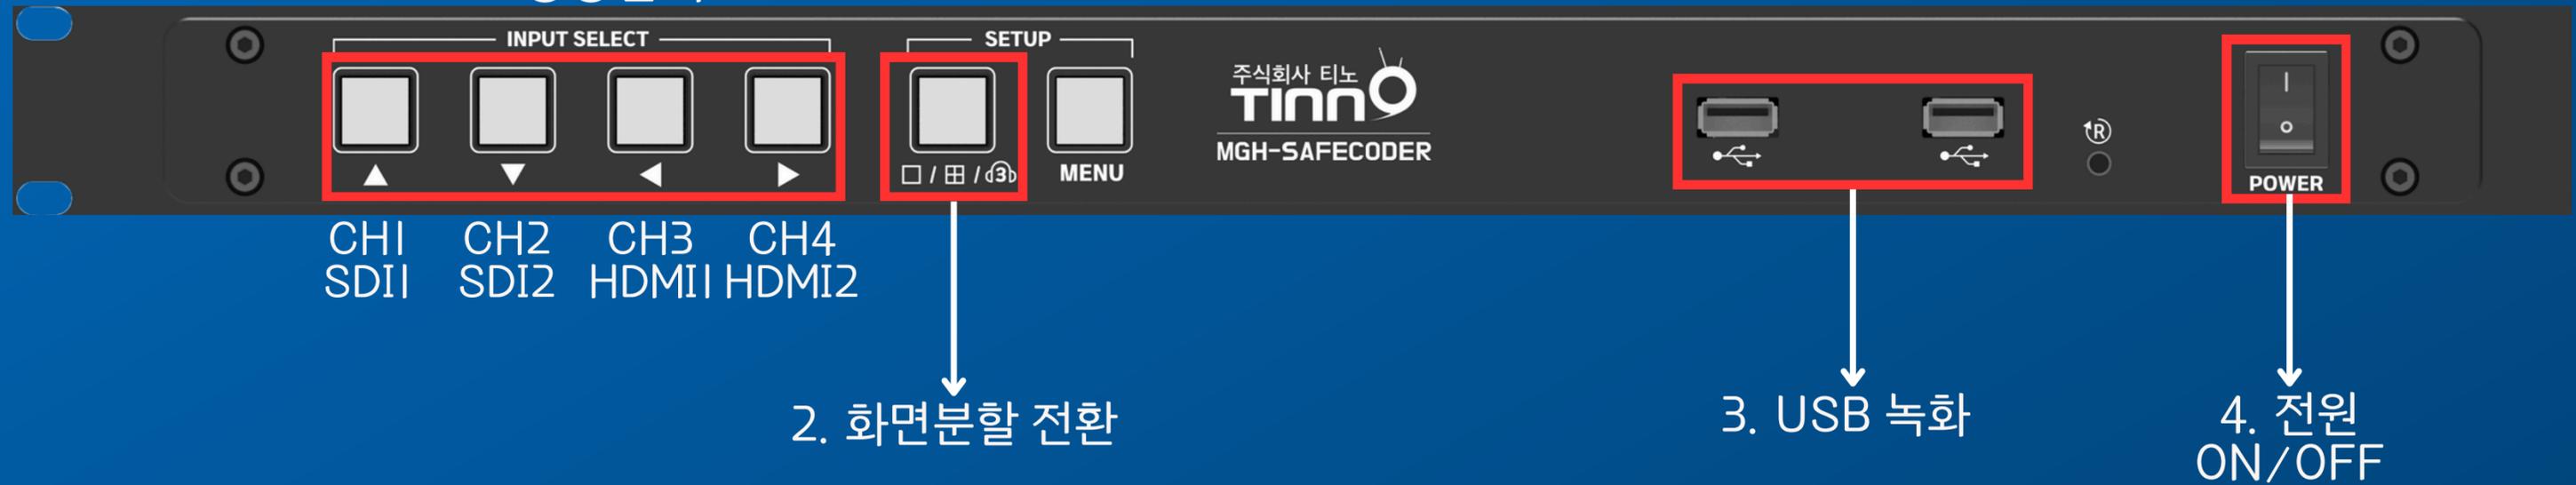

- 1. 영상입력 : 버튼 클릭시 CH1, CH2, CH3, CH4 영상 송출
- 2. 화면분할 전환: FULL & 4채널
- 3. USB 녹화 : USB 연결 후 웹 페이지 에서 녹화 시작
- 4. 전원 ON/OFF : 전원 시작 및 종료 스위치

장비 후면부



1. SDI 최종출력 - SDI로 최종출력 하는 단자
2. 네트워크 - 랜선을 연결하는 단자
3. 전원 - 12V용 전원 어댑터를 연결하여 전원을 공급해주는 단자
4. RS-232 - RS-232를 연결하는 단자
5. 오디오 입력/출력 : 오디오 입력과 출력을 하는 단자
6. 모니터링 영상출력 : 모니터와 연결하여 모니터링을 할 수 있게 해주는 단자
7. SDI 1,2 입력 : SDI 신호를 입력하는 단자
8. HDMI 3,4 입력 : HDMI 신호를 입력하는 단자

- IP STREAM - 영상을 송출 및 스트리밍
- VIDEO OUT - 영상 출력
- VIDEO IN - 영상 입력

감사합니다.