

제품명 : MGH-SAFECODER

제조사 : (주)티노

용도 : 심리스 스위처+인코더,스트리밍



주소 : 대전광역시 유성구 학하동로 8(학하동, 티노빌딩)

TEL : 042-825-3840 FAX : 042-825-3842

WEB : <http://www.tinno.co.kr> E-mail : sales@tinno.co.kr

[주식회사 티노]


상세 규격

구분	설명	
입력	HDMI x 2, HD-SDI x 2 BNC [75Ω], Analog Audio x 2 (RCA L/R)	
출력	HDMI x 1 (PGM Only), HDMI x 1 (Multiview 또는 PGM 선택출력), HD-SDI x 1 BNC [75Ω], Analog Audio x 2 (RCA L/R)	
해상도지원(입력)	1280x720p@60 1920x1080i@59.94/60 1920x1080p@60	
선택버튼	4버튼 : 입력선택 2버튼 : 출력 /메뉴	
네트워크	Ethernet 10/100/1000mbps, RJ45	
	WiFi (option)	IEEE 802.11 b/g/n/ac, USB동글 타입
인코딩	H.264/AVC, Motion-JPEG	
IP지원	DI HX/SRT/RTMP/ RTMPS/HLS/TS over UDP/RTSP	
레코딩	mp4	
LED	USB LED	
전원	DC JACK	DC 12V
사이즈	440x200x43	

MGH-SAFECODER 외형 및 기능



전면 기능	
1	SDI 입력
2	SDI 입력
3	HDMI 입력
4	HDMI 입력
5	PGM,4분할 선택
6	DSK ON/OFF ,SETUP MENU
7	전원스위치
8	USB1
9	USB2
10	전원스위치

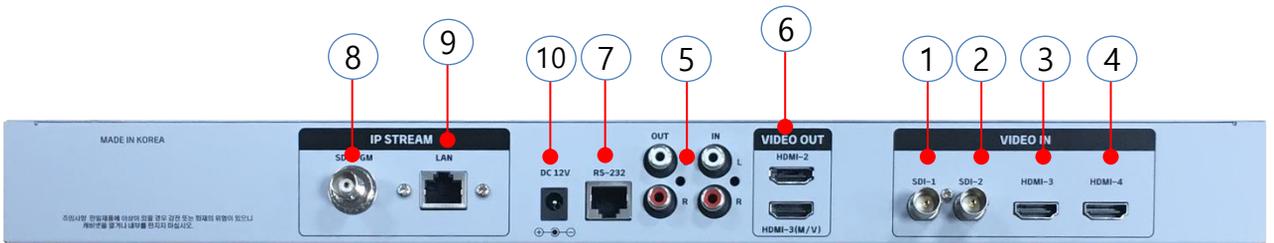

전면 기능	
1	SDI 입력
2	SDI 입력
3	HDMI 입력
4	HDMI 입력
5	SDI 출력
6	HDMI 출력 2port
7	RS232
8	SDI 출력(Eoncoder module)
9	RJ45(stream network)
10	DC12V